



Manipulationssichere Typenschilder und Inventaretiketten – Material 1203 für den Thermo-transferdruck


Hauptmerkmale

Die manipulationssichere Kennzeichnung erfüllt die Funktion eines Siegels. Die silbernen Etiketten hinterlassen nach dem Abzugsversuch ein Muster, somit wird jede Manipulation sofort erkennbar.

Zum problemlosen Bedrucken der Etiketten empfehlen wir unsere Druckersysteme TT420 und TT4000 sowie die Etikettensoftware TagPrint PRO. Für eine kratz- und reinigungsmittelbeständige Bedruckung empfehlen wir das Farbband TT822OUT.



Originalitätsschutz. Das Etikett ist nicht übertragbar.



Thermotransferdrucker



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen. Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.

Materialdaten	
Material	Typ 1203, Polyester (PET), silber matt (SR), manipulationssicher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +120 °C
Verarbeitungstemperatur	ab +7 °C
Kleber	Acryl
Foliendicke (µm)	53
Chem. Eigenschaften	Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Alkohol, die meisten Öle, Schmierstoffe, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeit, Frostschutzmittel, aliphatische Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze und Alkalien



Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Farbe	Breite (W)	Höhe (H)	Breite des Trägers (WL)	Etiketten je Reihe	Inhalt
596-71120	TAG71TD6-1203-SR	Silber (SR)	12,70	11,10	85,09	6	15000
596-31203	TAG13TD4-1203-SR	Silber (SR)	19,05	6,35	101,60	4	10000
596-61203	TAG16TD3-1203-SR	Silber (SR)	22,86	6,35	80,00	3	10000
596-41203	TAG34TD3-1203-SR	Silber (SR)	25,40	9,53	101,60	3	7500
596-51203	TAG15TD3-1203-SR	Silber (SR)	25,40	12,70	101,60	3	7500
596-11203	TAG31TD3-1203-SR	Silber (SR)	25,40	19,05	85,09	3	5000
596-35120	TAG35TD3-1203-SR	Silber (SR)	31,75	9,53	85,09	3	7500
596-71203	TAG27TD2-1203-SR	Silber (SR)	38,10	19,05	85,09	2	2500
596-67120	TAG67TD2-1203-SR	Silber (SR)	38,10	31,75	69,00	2	1000
596-69120	TAG69TD2-1203-SR	Silber (SR)	40,64	22,86	55,00	2	2500
596-77120	TAG77TD1-1203-SR	Silber (SR)	50,80	22,86	85,09	1	2000
596-73120	TAG73TD1-1203-SR	Silber (SR)	50,80	25,40	89,00	1	2000
596-66120	TAG66TD1-1203-SR	Silber (SR)	50,80	36,50	85,09	1	1000
596-68120	TAG68TD1-1203-SR	Silber (SR)	63,50	25,40	55,00	1	2000
596-63120	TAG63TD1-1203-SR	Silber (SR)	63,50	38,10	95,00	1	1000
596-76120	TAG76TD1-1203-SR	Silber (SR)	63,50	50,80	70,00	1	500
596-72120	TAG72TD1-1203-SR	Silber (SR)	69,85	31,75	76,00	1	1000
596-65120	TAG65TD1-1203-SR	Silber (SR)	76,20	36,50	56,80	1	1000
596-21203	TAG62TD1-1203-SR	Silber (SR)	76,20	50,80	82,00	1	500
596-64120	TAG64TD1-1203-SR	Silber (SR)	88,90	36,50	95,00	1	1000
596-97120	TAG97TD1-1203-SR	Silber (SR)	101,60	74,00	106,00	1	500
596-98120	TAG98TD1-1203-SR	Silber (SR)	101,60	160,00	106,00	1	250

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



Etiketten für die manipulations-sichere allgemeine Kennzeichnung – Material 1208 für den Thermotransferdruck

Hauptmerkmale

Diese speziellen Etiketten lassen sich nicht in einem Stück ablösen – das Material fragmentiert sofort und lässt sich nicht übertragen. Auf bestimmten Oberflächenmaterialien sollte darauf geachtet werden, dass der Kleber ausreichend abgebunden hat, bevor ein Manipulationsversuch stattfinden kann.


Zum problemlosen Bedrucken der Etiketten empfehlen wir unsere Druckersysteme TT420 und TT4000 sowie die Etikettensoftware TagPrint PRO. Für eine kratz- und reinigungsmittelbeständige Bedruckung empfehlen wir das Farbband TT822OUT.




Ein sicherer Weg zur Garantiekennzeichnung, ...



... da erkennbar ist, wenn an dem Werkzeug manipuliert wurde.



Thermotransferdrucker



Helatag® ohne Schutzfolie

Materialdaten

Material	Typ 1208, Acrylatfilm (AC), weiß (WH), manipulationssicher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +100 °C
Verarbeitungstemperatur	ab +10 °C
Kleber	Acryl
Foliendicke (µm)	50
Chem. Eigenschaften	Widerstandsfähig gegen Öle, Wasser und Lösungsmittel



Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Farbe	Breite (W)	Höhe (H)	Breite des Trägers (WL)	Etiketten je Reihe	Inhalt
596-20871	TAG71TD6-1208-WH	Weiß (WH)	12,70	11,10	85,09	6	15000
596-12083	TAG34TD3-1208-WH	Weiß (WH)	25,40	9,53	101,60	3	7500
596-12080	TAG15TD3-1208-WH	Weiß (WH)	25,40	12,70	101,60	3	7500
596-12084	TAG31TD3-1208-WH	Weiß (WH)	25,40	19,05	85,09	3	5000
596-12085	TAG35TD3-1208-WH	Weiß (WH)	31,75	9,53	85,09	3	7500
596-12081	TAG17TD2-1208-WH	Weiß (WH)	38,10	6,35	85,09	2	5000
596-12082	TAG27TD2-1208-WH	Weiß (WH)	38,10	19,05	85,09	2	2500
596-12087	TAG67TD2-1208-WH	Weiß (WH)	38,10	31,75	69,00	2	2500
596-12089	TAG69TD2-1208-WH	Weiß (WH)	40,64	22,86	55,00	2	2500
596-71208	TAG77TD1-1208-WH	Weiß (WH)	50,80	22,86	85,09	1	2000
596-31208	TAG73TD1-1208-WH	Weiß (WH)	50,80	25,40	89,00	1	2000
596-12086	TAG66TD1-1208-WH	Weiß (WH)	50,80	36,50	85,09	1	1000
596-12088	TAG68TD1-1208-WH	Weiß (WH)	63,50	25,40	55,00	1	2000
596-20872	TAG72TD1-1208-WH	Weiß (WH)	69,85	31,75	76,00	1	1000

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



Typenschild mit Überlaminat für besondere Anforderungen – Material 951 für Thermotransferdruck


Hauptmerkmale

Dieser Etikettentyp wurde speziell für die Anforderungen an die Kennzeichnung von Fahrzeugen entwickelt. Die silbernen Etiketten zeichnen sich in Verbindung mit dem passenden transparenten Schutzlaminat durch eine sehr hohe Beständigkeit im Außeneinsatz aus. Die manipulationssichere Ausstattung hinterlässt beim Abzugversuch ein schachbrettartiges Muster und macht das Etikett unbrauchbar. Die Kombination des Typenschildetiketts mit dem Überlaminat erfüllt die Forderungen des KBA (Kraftfahrtbundesamt). Die Etiketten werden auf Rolle zusammen mit dem passenden Überlaminat ausgeliefert.

Zum problemlosen Bedrucken der Etiketten empfehlen wir unsere Druckersysteme TT420 und TT4000 sowie die Etikettensoftware TagPrint PRO. Für eine kratz- und reinigungsmittelbeständige Bedruckung empfehlen wir das Farbband TT822OUT.

Anwendungen


Besonders für Anwendungen im Automobilbereich zur dauerhaften, manipulationssicheren Anbringung von Typenschildern. Empfohlen für den Einsatz auf ebenen Flächen am Fahrzeugrahmen als Ersatz für konventionelle Aluminiumschilder. Das jeweils wenige Millimeter größere, transparente Überlaminat garantiert gute Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz und Abrieb und ist einfach und sicher manuell zu applizieren.




Thermotransferdrucker



Typenschild eines LKW-Aufliegers mit Schutzlaminat.

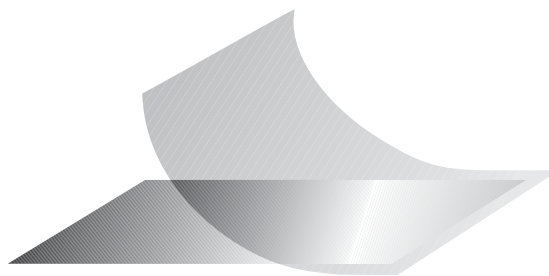

Das bedruckte silberne Typenschild wird mit dem transparenten Laminat geschützt.



Helatag®-Etikett

Materialdaten	
Material	Typ 951, Polyester, silber (SR) und Polyester, transparent (CL)
Anwendungen	Für Automobil-, Hausgeräte- und Elektrotechnik. Siegeleffekt für sicherheitsrelevante Anwendungen. Typenschilder nach den Forderungen des KBA (Kraftfahrtbundesamt)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +150 °C
Verarbeitungstemperatur	ab 0 °C



Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Farbe	Breite (W)	Höhe (H)	Breite des Trägers (WL)	Etiketten je Reihe	Inhalt
596-44951	TAG25.4-12.7TD1-951 SET	Silber (SR)	25,40	12,70	31,50	1	1000
596-43951	TAG50.8-25.4TD1-951 SET	Silber (SR)	50,80	25,40	56,80	1	1000
596-42951	TAG63.5-50.8TD1-951 SET	Silber (SR)	63,50	50,80	69,50	1	500
596-41951	TAG101-74TD1-951 SET	Silber (SR)	101,60	74,00	107,00	1	250
596-40951	TAG101-160TD1-951 SET	Silber (SR)	101,60	160,00	105,80	1	250

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen. Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.