

A close-up photograph of a hand holding a black, L-shaped metal ceiling bracket against a white ceiling. The bracket has a long vertical stem and a shorter horizontal arm with a hook-like end. The background is a soft, out-of-focus white ceiling. The overall lighting is bright and clean.

Installationstechnik

SpotClip

4-beiniger Deckenabstandhalter für die
sichere Montage von Leuchten

HellermannTyton

SpotClip

Hauptmerkmale

SpotClip ist eine neuartige Produktentwicklung für die Leuchtenmontage im Trocken- und Akustikbau. Der innovative 4-beinige Deckenabstandshalter zeichnet sich durch zahlreiche Vorteile aus und eignet sich sowohl für die Verwendung in Paneelen als auch in Gipskartonplatten (GKP).


SpotClip besteht aus nicht brennbarem, glasfaserverstärktem Polyamid und bietet dadurch eine Reihe thermischer und mechanischer Vorzüge und kann auch nachträglich eingebaut werden. Somit ergeben sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Alt- und Neubaubereich. SpotClip ist einsetzbar für Deckenausschnitte mit Durchmessern von 62 bis 90 mm und sorgt für einen sicheren Abstand zwischen Leuchte, Dampfsperffolie und Dämmwolle. Die Gefahr von Schäden an verbauten Isoliermaterialien durch Überhitzung und Wärmestau wird so verringert. Dieses kann sich ebenfalls positiv auf die Lebensdauer des verwendeten Leuchtmittels auswirken.

Vorteile

- Durch die Montagelaschen arretiert sich SpotClip sehr leicht in der Deckenaussparung.
- Das 4-Bein-Design sorgt für hohe Stabilität und Standfestigkeit.
- Die Anordnung der flexiblen Montagefüße ermöglicht das komfortable Einrasten der Klemmbügel der Leuchte.
- Zusätzliche Haltedorne verhindern das Verrutschen und Verschieben bei der Montage
- Die Kabelaufnahmen am Hitzeschutzdach fixieren und schützen die Zuleitung vor direktem Kontakt mit der heißen Leuchte. Außerdem erleichtern sie die Montage und den Leuchtmittelwechsel.



SpotClip gewährleistet einen sicheren Abstand – wo auch immer Dampfsperffolien oder Dämmwolle montiert werden.

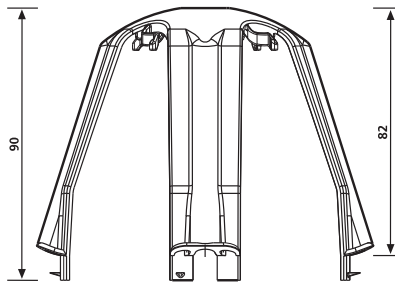

Materialdaten	
Material	Polyamid 6.6 glasfaserverstärkt (PA66GF15%)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +120 °C
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 V0



Technische Daten		
Art.-Nr.	Typ	Farbe
148-00076	Abstandshalter für Einbaustrahler mit Durchmessern von 62 - 90 mm	Schwarz (BK)


Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



Kabelaufnahmen am Hitzeschutzdach fixieren die Zuleitung der Leuchte.



Zusätzliche Haltedorne verhindern das Verrutschen und Verschieben bei der Montage.



Auflageflügel sorgen für den stabilen Stand auf der Gipskartonplatte.

HellermannTyton

HellermannTyton GmbH – Austria
 Obachgasse 6
 1221 Vienna
 Tel: +43 12 59 99 55
 Fax: +43 12 59 99 11
 E-Mail: office@HellermannTyton.at
 www.HellermannTyton.at